Un Controlador de Accesos único

Gestiona de forma completa tus puntos de control con ST|Controller, un producto de la gama Smart Traffic diseñado para optimizar la instalación y mantenimiento de tu sistema.

Web de configuración

Accede a la web desde tu navegador para acelerar el proceso de instalación y mantenimiento de tus equipos.

Crea y configura puertas en minutos

Sigue los pasos del asistente del asistente integrado para configurar los puntos de acceso y probar toda la instalación.

Compatible con todo tipo de accesos

Controla accesos peatonales y de vehículos, apertura de armarios, uso de maquinaria u otros activos.

Establece tu propio nivel de control

Elige el modo de operación en puerta identificando a conductor, vehículo o ambos

Controlador multi-puerta

Configura múltiples puertas en un mismo equipo (hasta 50 puertas dependiendo del tipo controlador, características de la puerta y número de lectores instalados).

Multi-tecnología

ST|Controller es compatible con diferentes tecnologías de identificación: Biometría facial y dactilar, RFID, LPR, UHF, QRcode, etc.

Recuperación de configuraciones

Restaura puertas en un tiempo récord mediante la creación de múltiples puntos de restauración.

Detección automática de incidencias

Incluye capacidades de autodiagnóstico e identificación de situaciones anómalas.

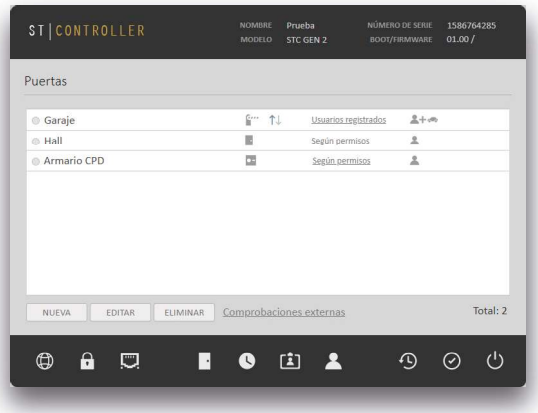

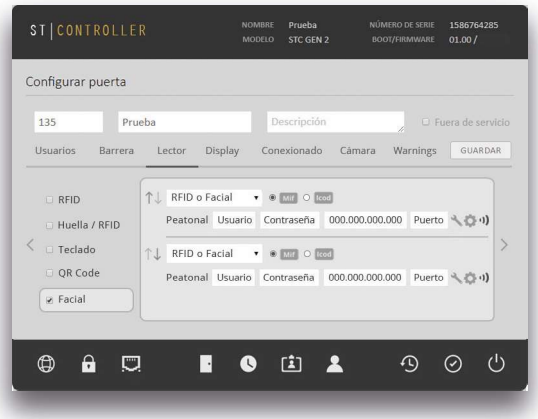

© ENYCA. Todos los derechos reservados
902 702 085
info@smarttraffic.es

vm

Información técnica	Formato Appliance	Formato virtual
Modelo	STC-Gen2	STC-VG2
Lectores RFID	Hasta 4 lectores wiegand, 2 lectores RS485 y lectores TCP/IP sin límite (según configuración de puertas).	Hasta 50 lectores TCP/IP (huella dactilar)
Salidas a Relé	6 NO/NC 250VA/12A	-
Entradas digitales	10 entradas digitales	-
CPU	ARM® Cortex™-A7 quad-core a 900MHz	4 virtual cores (mínimo)
RAM	1GB	8 GB (mínimo)
Base de datos	Local	Local (250 GB mínimo)
Web server	Integrado	Integrado
Puerto de red	100BaseTX	-
Alimentación	12VDC 5A (no incluida)	-
Puertas	Hasta 6	Hasta 50
Usuarios	Hasta 40.000 usuarios	
Fotos	Hasta 8.000 fotos	
Registros de eventos	Hasta 10.000 registros	
Perfiles de acceso	Hasta 2.000 grupos con calendario y horarios	
Envolvente	Plástico ABS con accesorio para carril DIN.	-
Dimensiones	268mm x 97mm x 46mm	-
Rango temperatura	0 / 50 ºC	-

Para obtener más información,
acceda a la web de partners:

- Configuración de puertas bidireccionales
- Plantillas rápidas para la creación de puntos de acceso completos
- Búsqueda de lectoras y dispositivos
- Herramienta integrada para realizar tests de los lectores de tarjetas y LPR
- Panel de estado y diagnóstico
- Captura de fotografías faciales y de entorno por cada identificación
- Control de remolques
- Hardware compacto para montaje en carril DIN
- integración con terceros sistemas a través de ST | API
- Funcionamiento online y offline

rev. 04

© ENYCA. Todos los derechos reservados
902 702 085
info@smarttraffic.es