Molinetes bidireccionales

Molinetes bidireccionales gama FHT Gate construidos en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316. Tiempo de apertura de alta velocidad de 0,2 segundos que permiten un flujo de paso muy alto. Alimentación 240VAC y reducido consumo 30W. Led bicolor de control de paso. Rotor de alta durabilidad en acero inoxidable.

Modelo	Descripción
FHT501.S04	Molinete simple sin techo de tamaño 1630x1500x2310mm. en acero inoxidable AISI304
FHT501.D04	Molinete doble sin techo de tamaño 2400x1500x2310mm. en acero inoxidable AISI304
FHT501.S16	Molinete simple sin techo de tamaño 1630x1500x2310mm. en acero inoxidable AISI316
FHT501.D16	Molinete doble sin techo de tamaño 2400x1500x2310mm. en acero inoxidable AISI316
FHT502.S04	Molinete simple con techo de tamaño 1630x1500x2310mm. en acero inoxidable AISI304
FHT502.D04	Molinete doble con techo de tamaño 2400x1500x2310mm. en acero inoxidable AISI304
FHT502.S16	Molinete simple con techo de tamaño 1630x1500x2310mm. en acero inoxidable AISI316
FHT502.D16	Molinete doble con techo de tamaño 2400x1500x2310mm. en acero inoxidable AISI316

Información técnica

Dimensiones simple	1.630x1.500x2.310 mm.
Dimensiones doble	2.400x1.500x2.310 mm.
Tiempo desbloqueo	0,2 s.
Pasos	35 pasos por minuto.
Anchos de paso	650 mm.
Alimentación	240VCA / 30W.
Ambiental	-25ºC a +70ºC.
Señal activación	Contacto seco.

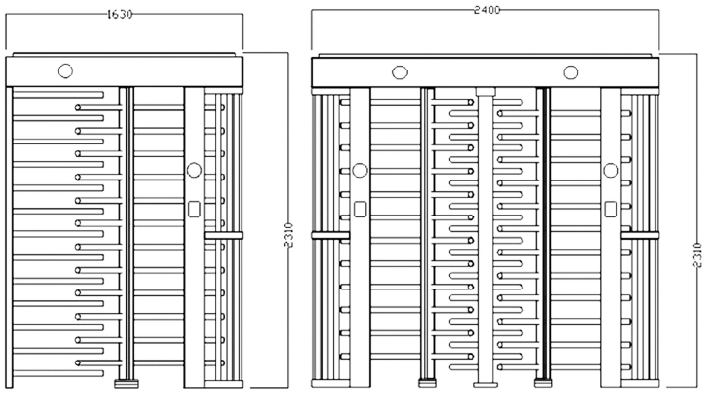

© ENYCA. Todos los derechos reservados
902 702 085
info@smarttraffic.es